

OPTICAL FIBER


AIS OM4 多模光纖尾纖 50/125 μ m

產品簡介

AIS 為您精心準備了一系列光纖端接產品·光纖跳線與尾纖·包含常規兩端 LC, SC, ST, FC 頭與混和接頭·單芯與雙芯·單模 9/125 μ m 與多模 50/125 μ m (62.5/125 μ m)·一系列產品都符合 TIA/EIA-568-C.3-1 傳輸特性要求·。連接器皆能達到並且符合 TIA/EIA-455-21A 規範·。

產品特色

- 可搭配 ST, SC, LC, FC, MTRJ, E2000 ·
- 超越其他廠牌的高精密研磨技術·傳輸特性超越其他品牌·測試參數遠超過各類規範的要求·
- 符合 IEEE 802.3ae 10 GbE 規範要求·
- 符合 TIA/EIA-568-B.3 傳輸特性要求·
- UPC 與 APC 接頭可供選擇·
- 可接受特殊規格訂做·
- 每條跳線包裝內皆附上測試報告·
- 標準長度 1, 3, 5, 7, 10 米長度·特殊長度可訂製·
- 常規 0.9mm 線材外徑·可接受訂製 2.0mm 與 3.0mm ·
- 符合 RoHS 要求·
- 備有 LSOH 規格·

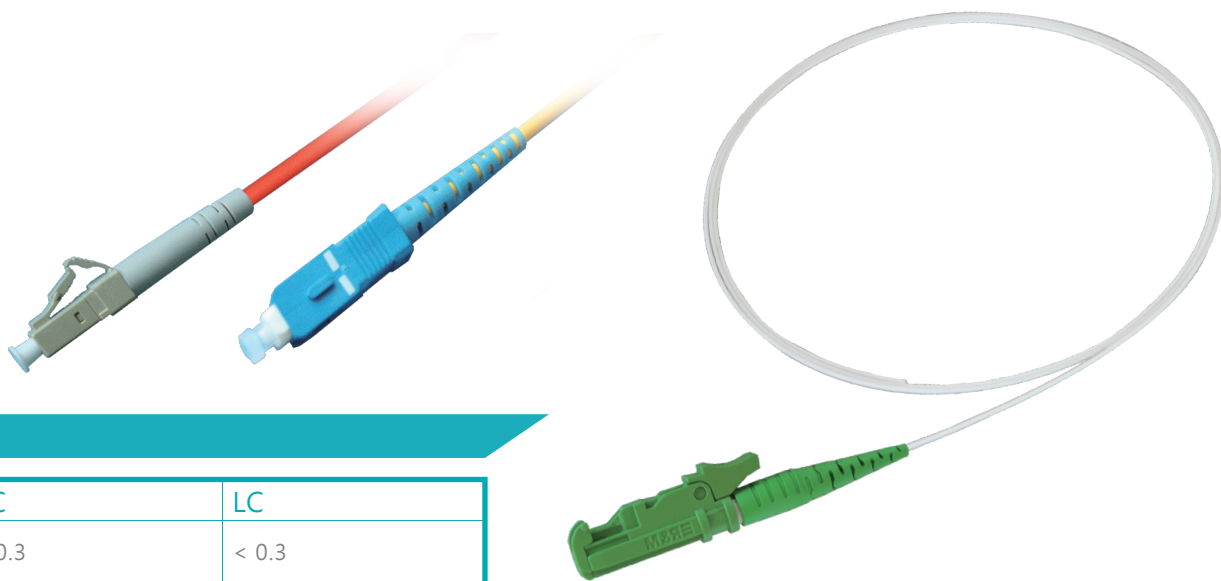

接頭規格

Measure	SC	LC
插入損耗 dB@850nm	< 0.3	< 0.3
規範	IEC61754-4	IEC60874-10-1997

光纖規格

量測參數	SC patch cord	LC patch cord
Attenuation 衰減 Max dB @850nm	≤ 0.28	≤ 0.28
Attenuation 衰減 Max dB @1310nm	≤ 0.8	≤ 0.8
Bandwidth 帶寬 Min MHz.km @850nm	≥ 1500	≥ 1500
Bandwidth 帶寬 Min MHz.km @1300nm	≥ 500	≥ 500
光纖外被顏色 2mm 與 3mm	水藍色	水藍色
光纖外被顏色 0.9mm	白色	白色
使用溫度 °C	-40 to+85	-40 to+85

產品規格

產品編號	描述
AF-009SMXX	SC OM3 尾纖·1米·橘色外被 0.9mm
AF-010SMXX	LC OM3 尾纖·1米·橘色外被 0.9mm